



## Стяжной винт + гайка

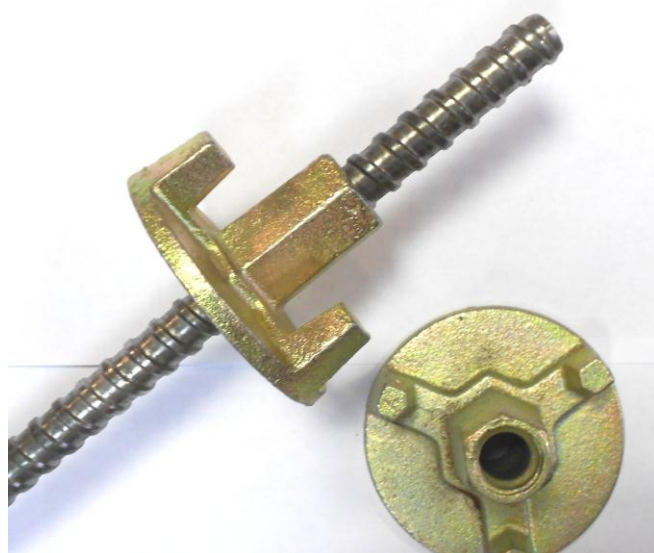

Стяжка в сборе применяется для соединения параллельно стоящих щитов и восприятия нагрузки от бетонной смеси. В комплекте рекомендуется брать трубу ПВХ определяющую толщину возводимой стены и защищающую стяжной винт от попадания бетонной смеси!!!

При изготовлении винтов, используется высококачественная сталь марки 45 и метод холодной прокатки. Наружный диаметр винта 17 мм. Нагрузка на разрыв до 16 тонн (имеются протоколы испытаний). Для более удобного накручивания стяжных гаек, концы винта обработаны методом снятия фаски.

## Гайка полимерная для опалубки

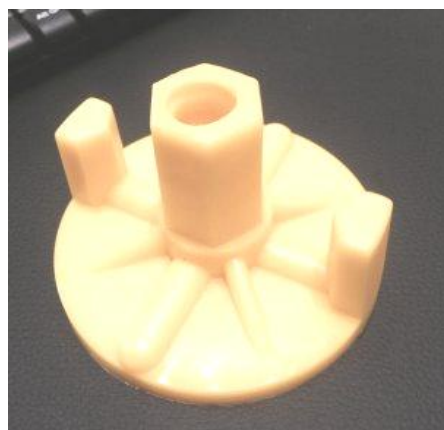

### Новинка!

Легкая и прочная полимерная гайка для стяжного винта. Малый вес, всего 120 г., абсолютно не подвержена коррозии, имеет высокие прочностные характеристики.

| Наименование                          | Без НДС              | с НДС                |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Винт стяжной L-1м (15/17 мм)</b>   | <b>18 500</b>        | <b>22 200</b>        |
| <b>Винт стяжной L-3м (15/17 мм)</b>   | <b>55 000</b>        | <b>66 000</b>        |
| <b>Гайка под винт 90/16 мм оцинк.</b> | <b>19 500</b>        | <b>23 400</b>        |
| <b><i>Гайка полимерная</i></b>        | <b><i>14 000</i></b> | <b><i>16 800</i></b> |
| Труба ПВХ д. 25 (п.м.)                | 2 900                | 3 480                |
| Конус-заглушка 22/25мм                | 205                  | 246                  |